



ALLIX®

Portail pivotant manuel



Portail pivotant



1 vantail
2 vantaux



Section cadre :
60 x 40 mm
80 x 60 mm



Manuel



Hauteur : 1m à 2,50m
Passage : 1m à 14m



Section poteau :
80 x 80 mm
à 250 x 250 mm

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

Choix

- 1 vantail ou 2 vantaux.
- Vantaux égaux ou inégaux.
- Avec ou sans poteau.
- Une multitude d'options et accessoires pour répondre à tous les besoins et toutes les applications.
- Plusieurs remplissages : barreaudages myMIX® et EXALT®, treillis AXIS® et tôle.
- Différentes largeurs et hauteurs de passages

Facilité de pose

- Accessoires déjà montés sur la structure (serrure, gâche, gonds, baïonnette).
- Réglage des gonds.
- Ouverture à 180° (suivant les options).
- Accessoires réversibles (suivant les options) : pas de sens d'ouverture à gérer lors de la commande. Le portail est livré en version droite poussant (vu de l'extérieur).

Esthétique

- Une conception soignée et adaptée aux configurations.
- Remplissage en harmonie avec la clôture, pour personnaliser et valoriser le site.
- Des accessoires discrets et qualitatifs.

Sécurité

- Serrure à cylindre européen.
- Gâche anti-effraction avec système anti-soulèvement.
- Conforme à la norme NF EN 13241.
- Conforme à la loi (n° 2005-102 du 11 février 2005) pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Les + produits



Serrure Locinox® en applique



Ouverture à 180°



Serrure à larder (en option)

Remplissage

Barreaux carrés myMIX®

- Barreaux carrés 25 x 25 mm, espacés de 110 mm
- Dépassants et non dépassants



Portail 2 vantaux égaux, passage 3m, hauteur 1m50



Portillon passage 1m50, hauteur 2m

Barreaux ronds myMIX®

- Barreaux ronds Ø 20, 25 ou 30 mm, espacés de 110 mm
- Dépassants et non dépassants



Portail 2 vantaux égaux, passage 10m, hauteur 2m



Portillon passage 3m, hauteur 2m

Barreaudage EXALT®

- Barreaux ronds Ø 25 mm, carré 20 x 20 mm
- Modèle au choix :
 - ORIGIN
 - NATURA
 - URBA
 - DELTA
 - OBLIC
 - K-RÉ



Portail 2 vantaux égaux, passage 6m, hauteur 2m



Portillon passage 1m50, hauteur 2m

Treillis AXIS®

- Maille : 200 x 50 mm
- Dimension max :
 - 1 vantail = 4 m
 - 2 vantaux = 8 m



Portail 2 vantaux égaux, passage 5m, hauteur 2m



Portillon passage 2m, hauteur 2m

Tôle

- Dimension max :
 - 1 vantail = 2,5 m
 - 2 vantaux = 5 m
- Serrure à larder




Portail 2 vantaux égaux, passage 4m, hauteur 1m80, vue extérieure



Portillon passage 1m, hauteur 1m80, vue intérieure

Passages supérieurs à 8m : 3 gonds sur chaque poteau

Caractéristiques techniques

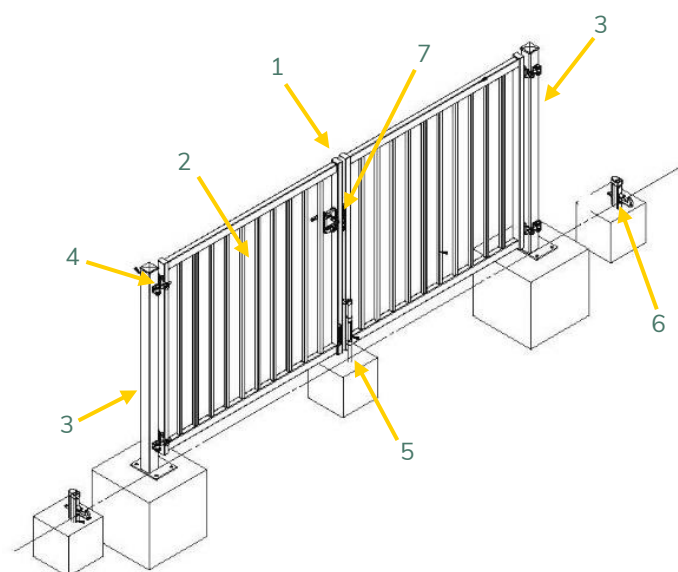

Repère	Composants
1	Cadre en profil 80 x 60 mm ou 60 x 40 mm
2	Remplissage au choix : barreaudage EXALT® et myMIX®, treillis AXIS® et tôle
3	Poteau gonds de section variable (carrée)
4	Gonds réglables, ouverture à 180°
5	Sabot et baïonnette
6	Arrêteur(s) à bascule*
7	Serrure LOCINOX® à cylindre européen

Vide sous vantail avec gonds déportés : 80 mm
 Vide sous vantail avec gonds dans l'axe : 120 mm

* Pas d'arrêteur pour les portillons de passage 1m.
 * Arrêteurs fournis pour les portillons > 1m de passage et pour les portails 2 vantaux.

PASSAGE NOMINAL PORTAIL (m)																						
Cadre 60 x 40 (mm)														Cadre 80 x 60 (mm)				Cadre 80 x 60 (mm) + renforts				
1 vantail	PASSAGE NOMINAL	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2 vantaux	PASSAGE NOMINAL	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
1 et 2 vantaux	LONGUEUR VANTAIL	1,00	1,27	1,54	1,67	1,94	2,21	2,48	2,75	3,02	3,29	3,43	3,70	3,97	4,28	4,55	4,68	4,95	5,52	6,06	6,46	7,00

Section de poteaux selon la dimension du portail (mm)		Dimension par vantail (m)																					
		Cadre 60 x 40 (mm)												Cadre 80 x 60 (mm)				Cadre 80 x 60 (mm) + renforts					
1 vantail		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,5	4,75	5	5,5	6	6,5	7	
2 vantaux égaux		2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	
Hauteur nominale portail (m)	1											100*100				120*120				200*200			
	1,1																						
	1,2																						
	1,3	80*80						100*100															
	1,4																						
	1,5																						
	1,6							120*120				150*150											
	1,7																						
	1,8																						
	1,9							100*100															
	2																						
	2,1																						
	2,2																						
	2,3	100*100						120*120				150*150											
	2,4																						
	2,5																						

Vantaux inégaux possibles lorsque le vantail le plus grand ne dépasse pas 5m

Disponible aussi en structure à motoriser (avec gonds dans l'axe, trappe de visite etc... mais sans serrure ni perçages inutiles).
 Pour des raisons de conformité à la norme et de sécurité, la structure doit être motorisée et équipée des organes de sécurité immédiatement.
 Non certifié CE. Selon l'article 6.1 de la norme EN 13241, il appartient à l'installateur de certifier ou faire certifier le portail fini et de respecter les obligations.

Caractéristiques générales

Coloris

- **Finition** : Epoxy zinc + polyester*
- **Option** : Revêtement « Protect + »* pour les zones les plus corrosives, compatible avec tous les coloris

*Selon les conditions de garantie DIRICKX



- **6 coloris standard** : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Blanc 9010, Noir 9005
- **200 coloris RAL**
- **Revêtements mats et texturés**
- **Option bicolore poteaux/vantail** sur les 6 coloris standard

Options

- Vantaux inégaux
- Changement de cadre : pour les vantaux ≤ 4 m, possibilité de passer en section de cadre supérieure (de 60x40 mm à 80x60 mm)
- Poteaux sur platine
- Changement de section de poteaux
- Poteau 200 x 100 mm (option)

Structure à motoriser

La structure à motoriser comprend :

- Cadre 80 X 60 mm (avec un montant gond Ø 60 mm).
- Poteaux de 120 x 120 mm et de section variable selon les dimensions du portail.
- Trappes de visites.
- Trous de passage dans la lisse basse.
- Gonds centrés.
- Décentrage des platines.
- Butée de sol.
- Butée sur vantail.

Options (avec plus-value) :

- Traverse horizontale à mi-hauteur.
- Lisse dentée.

ATTENTION

La structure à motoriser n'est pas certifiée CE en l'état.
Voir la norme EN 13241.

La certification est à la charge de l'installateur.

Sont retirés du modèle manuel : serrure, sabot, arrêteurs à bascule et baïonnette.

Accessoires

- Gonds centrés (dans l'axe) : maximum 3 m de passage par vantail
- Ferme-portes
- Ventouses électromagnétiques
- Serrures électriques
- Gâches électriques
- Serrures à code mécanique
- Serrure à larder
- Lisse dentée soudée (barreaux non-dépassants)
- Départ clôture
- Barre antipanique (avec remplissage tôle)
- Accessoires de commande (digicode, horloge, interphone, télécommande, etc)



Départ clôture



Lisse dentée



Gond centré



Serrure à larder

Service plus

- Notices et n° d'identification livrés avec chaque portail
- Configurateur de plans de génie civil disponible sur www.dirickx.fr
- Mise en service et contrat d'entretien



Un numéro est à votre disposition pour toute demande d'intervention :

+33 0800 730 758

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, des experts sont en mesure d'effectuer un diagnostic précis pour une intervention de qualité.



*Détails dans l'onglet « GARANTIES, NORMES & REGLEMENTATIONS » du catalogue.