DIRICKX FABRIQUE EN FRANCE

GARANTIE DIRICKX ANTI-CORROSION 10 ANS

GARANTIE DIRICKX ANTI-CORROSION PROTECT+

200 RAL

AUTRES Finitions

AXIS® C

Panneaux rigides

Panneaux grands plis

Panneaux avec découpe

Maille : 200 x 55 mm

Largeur : 2 480 mm

Ø Vertical : 5 mm
Ø Horizontal : 5 mm

Hauteurs : 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,80 / 1,90 / 2,00 / 2,20 / 2,40 m

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
	9005 Noir foncé	9010 Blanc pur	

Résistance

- Grands plis de renfort assurant la rigidité du panneau.
- Hauteur jusqu'à 2,40 m.
- Picots défensifs : la pose peut s'effectuer avec picots en partie haute ou en partie basse.
- Certains systèmes d'occultation avec lisse de finition nécessitent l'installation avec picots en partie haute.

Simple et rapide à poser

- Préconisation de pose à l'avancement sans accessoire avec les poteaux à encoches AXOR®, AXOR® PLUS et AXIS® : accrochage du panneau dans les gorges du poteau.
- Compatible avec le poteau à clips AXYLE®.

Polyvalence

- Adaptable à tout type de terrain : courbe, angle et dénivelé.
- Nombreuses configurations possibles : sur platine, sur muret, avec plaques de soubassement acier ou béton, pose en applique et mise à la terre avec le poteau AXIS®.

Compatibilités

Occultations



LIXO® rouleau
LIXO® + Finition
LIXO® Bois pour grands plis
LIXO® Top pour grands plis

Poteaux

À encoches AXOR®, entraxe 2 510 mm
À encoches AXIS®, entraxe 2 535 mm,
À clips AXYLE®, entraxe 2 508 mm.

Produits complémentaires



Poteau **AXOR®**
À sceller ou sur platine



Poteau **AXOR® PLUS**
À sceller ou sur platine

Poteau **AXIS®**
À sceller ou sur platine

Fixation murale



Soubassement **SOUBAX®**



Occultation **LIXO® + Finition Lisse en option**



Occultation **LIXO® Bois** *(grands plis)*



Occultation **LIXO® Top** *(grands plis)*

DIRICKX le savoir-protéger

Panneau rigide AXIS® C

Descriptif technique

Matériau	Fil d'acier galvanisé haute adhérence polyester
Finitions en option	Texturée ou mate
Revêtement en option	« Protect + »
Conditionnement	60 unités par palette

La pose

Pose avec redans

- Calculer la longueur du poteau avec le décalage réalisé (redans de 10 cm avec le poteau AXOR®, AXOR® PLUS et AXIS®, / 2 cm avec le poteau AXYLE®).

Bavolets

- Avec les poteaux AXOR® et AXIS®.

Pose avec plaque de soubassement

- Pose avec plaque acier ou béton.
- Prendre un poteau scellement long + hauteur de la plaque 25 ou 50 cm.

Mise à la terre

- Avec le poteau AXIS®

Pose sur platine soudée ou amovible

Pose en applique

Caractéristiques techniques

** Profondeur du pli au centre du fil.

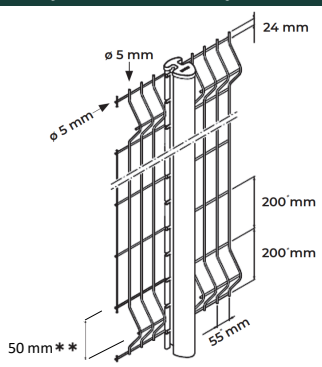

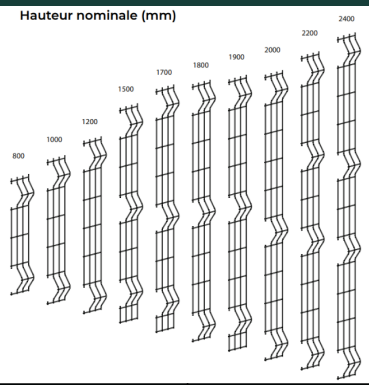

Hauteur Clôture (m)	Largeur Panneau (mm)	Nombre de Plis	Poteau AXOR®		Poteau AXOR® PLUS		Poteau AXIS®		Occultations compatibles		
			À sceller	Sur platine soudée	À sceller	Sur platine soudée	À sceller	Sur platine soudée	Poteau AXOR®	Poteau AXOR® PLUS	Poteau AXIS®
0,80	2 480	2	1,20	0,85	1,10	0,83	1,40	-	LIXO®		
1,00			1,50	1,05	1,30	1,03	1,60	1,05	LIXO® LIXO® + Finition LIXO® Top		
1,20			1,70	1,25	1,50	1,23	1,80	1,25			
1,50			2,00	1,55	1,80	1,53	2,00	1,55	-	LIXO® LIXO® + Finition LIXO® Boi LIXO® Top	LIXO® LIXO® + Finition LIXO® Bois LIXO® Top
1,70		3	2,20	1,75	2,00	1,73	2,20	1,75			
1,80			2,40	1,85	2,10	1,83	2,40	1,85		-	
1,90				1,95	2,30	1,93		1,95			
2,00			2,50	2,05	2,4	2,03	2,50	2,05			-
2,20		4	-		2,8	2,23	2,70	2,25			
2,40					-	-	2,90	2,45			
Soubassement béton compatible (mm)*	-	-	2 500	-	-	-	2 515	-	-	-	-
Soubassement acier compatible (mm)	-	-	Plaque AXOR®	-	Plaque AXYLE® - AXIS® - AXOR® PLUS	-	Plaque AXYLE® - AXIS® - AXOR® PLUS	-	-	-	-

* Les plaques de soubassement béton ne sont pas vendues par Dirickx

DIRICKX se réserve le droit de modifier à tout moment ses photos afin d'y apporter les améliorations nécessaires. Photos et couleurs non contractuelles – Mars 2023 – GA305182

Le Bas Rocher – 53800 CONGRIER – France
Tél. : +33(0)2 43 09 38 38 – Fax : +33(0)2 43 09 38 99

DIRICKX le savoir-protéger